SPEZIFIKATION

Dehler 29

TECHNISCHE DATEN	
LÄNGE ÜBER ALLES	8.75 m / 28' 8 "
LÄNGE RUMPF	8.75 m / 28' 8"
LÄNGE WL	8.00 m / 26' 3"
BREITE	2.99 m / 9' 10"
TIEFGANG	
Standardkiel	1.58 m / 5' 2"
Competition	1.80 m / 5' 11"
Kurzkiel	1.22 m / 4' 0"
BALLAST	
Standardkiel	1.12 t / 2,496 lbs
Competition	0.97 t / 2,139 lbs
Kurzkiel	1.27 t / 2,780 lbs
VERDRÄNGUNG	
Standardkiel	3.70 t / 8,157 lbs
Competition	3.60 t / 7,936 lbs
Kurzkiel	3.90 t / 8,598 lbs
MOTOR	Diesel 12 PS / hp
FRISCHWASSERTANK	ca. 100 l / 26.42 gal
KRAFTSTOFFTANK	ca. 60 l / 15.85 gal
MAST ÜBER WL	13.55 m / 44' 5"
SEGELFLÄCHE GESAMT	43.10 m² / 463 sq ft
GROßSEGEL	26.00 m² / 280 sq ft
ROLLFOCK 106%	17.00 m² / 183 sq ft
SPINNAKER	58.30 m² / 627 sq ft
GENNAKER	58.10 m² / 625 sq ft
MAST	I 11.25 m / 36' 11" J 3.15 m / 10' 4" P 11.00 m / 36' 1" E 4.00 m / 13' 1"
CE - ZERTIFIKAT	B - 6 C-6 (XB1001/XB1002)
DESIGN	judel/vrolijk & co.
INTERIEUR	Dehler

Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 2019.07.01.

DECKS- & INTERIEURLAYOUTS

Dehler 29

DECK LAYOUT

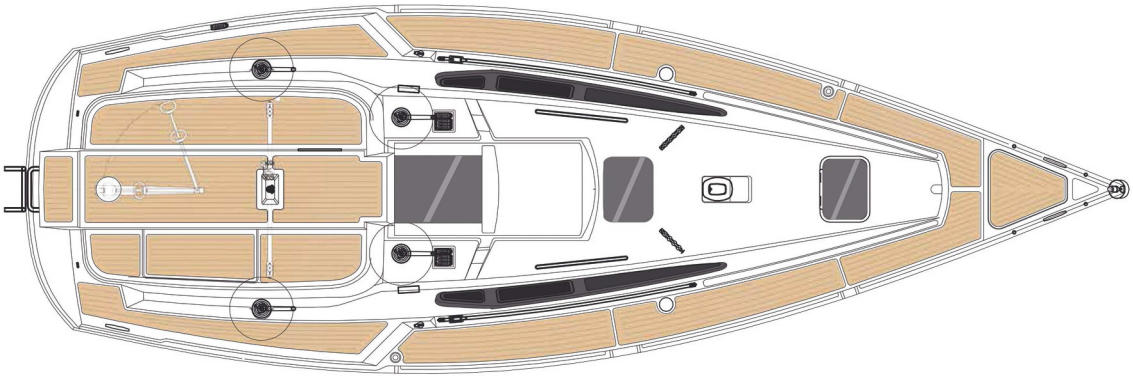

INTERIOR LAYOUT

STANDARD

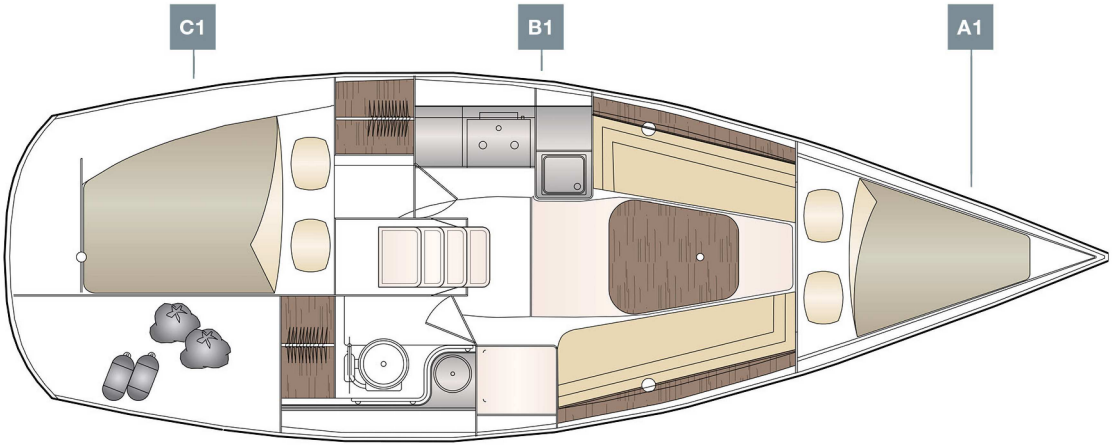

STANDARD SPEZIFIKATION

Dehler 29

RUMPF
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL 9003), erste Lage Vinylesterharz und Balsa-Sandwich-Laminat
- Wasserpass und Rumpfstreifen, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Blue (RAL 5004)

KIEL
- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 1.58 m
- GFK-Ruder mit seewasserbeständiger Welle und selbstausrichtenden Lagern

LAYOUT
- A1: Doppel-V-Bett im Vorschiff
- B1: Salon mit Sofas und Pantry an Bb, Nasszelle und Navigation an Stb
- C1: Achterkabine mit Doppelbett, Schrank und Stauraum
- 2-Flammen Gasherd mit Ofen, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca. 60 l, Waschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbau-Sperrholz, Satin Varnish
- Dehler Niedergangsschließsystem
- Arbeitsplatte in Pantry - White

HOLZ
- Möbel - Mahogany
- Fußboden - Australian Acacia

POLSTER
- Matratzen für alle Betten
- Polster - Baltic, Farbe: creme

DECK
- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL 9003), erste Lage Vinylestherharz mit Balsa-Sandwich-Kern, Backskiste an Stb.
- Pinne mit Verlängerung
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling mit Stützen und Edelstahldraht
- Fallen und Strecker mit Umlenkern und Stoppern auf dem Aufbau, 4 Klampen, Handlauf auf dem Aufbau, Notbadeleiter
- 2 LEWMAR 30 Race Fallwinschen, manuell
- 2 LEWMAR 30 Race Schotwinschen, manuell
- Scheuerleiste, Aluminium
- Großschotsystem mit verstellbarem Traveller
- 2 Decksluken - zum Öffnen
- 6 Aufbaufenster - 4 zum Öffnen

RIGG & SEGEL
- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß an Deck inkl.: Dyform Wanten, laufendem Gut, Baumniederholer, manuelle Vorsegel-Rollanlage an Deck, manueller Achterstagspanner
- ELVSTRÖM FCL Performance Segel - durchgelattet, triradial, Groß- und Vorsegel
- Dyneema-Fallen für Groß- und Vorsegel

NAVIGATIONSINSTRUMENTE
- Beleuchteter Kompass am Aufbau
- Navigationsbeleuchtung - LED

ANTRIEB
- Kraftstofftank, ca. 60 l
- Motor (Diesel, ca. 12 PS), Saildrive, 2-Blatt Faltpropeller

AUSRÜSTUNG
- 12 V elektrisches System mit Hauptschaltpanel
- AGM Batteriepaket - Kapazität: Startbatterie: 1 x 90 Ah, Servicebatterie: 1 x 160 Ah
- Länderversion: EU / AUS
- Manuelle Toilette mit Seewasser Spülung (B Layout)
- LPG Gas System, 1 Flasche im Staufach
- Schwarzwassersystem mit Decksabsaugung und Borddurchlass, manuelle Bilgepumpe
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe
- Frischwassertank, ca. 100 l

TRANSPORT & VERSCHIFFUNG
- CE - Zertifikat Kat. B - 6 (XB1000) / C - 6 (XB1001/XB1002)
- Eignerhandbuch
- EC - Typenprüfzertifikat