# SPEZIFIKATION

| | | | |
|---|---|---|---|
| Länge über alles | | 21.10 m | 69' 3" |
| Länge Rumpf | | 20.50 m | 67' 3" |
| Länge Wasserlinie | | 19.20 m | 63' 0" |
| Breite | | 5.90 m | 19' 4" |
| Tiefgang | | | |
| Kurzkiel | | 2.70 m | 8' 10" |
| L-Kiel, medium | | 3.10 m | 10' 2" |
| Verdrängung | | | |
| Kurzkiel | ca. | 37.80 t | 83,335 lbs |
| L-Kiel, medium | ca. | 37.10 t | 81,791 lbs |
| Motor Diesel | | | |
| Standard | ca. | 150 PS | 150 hp |
| Option | ca. | 230 PS | 230 hp |
| Kraftstofftank | ca. | 1.100 l | 291 gal |
| Frischwassertank | ca. | 900 l | 238 gal |
| | ca. | | |
| CE - Zertifikat | A - 12 | | |
| Design | judel / vrolijk & co | | |
| Interieur | HanseYachts Design | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mastlänge über WL | ca. | 31.95 m | 104' 10" |
| Segelfläche gesamt | ca. | 246.70 m² | 2,655 sq ft |
| Großsegel | ca. | 146.80 m² | 1,580 sq ft |
| Rollgroßsegel | ca. | 132.63 m² | 1,428 sq ft |
| Selbstwendefock | ca. | 99.90 m² | 1,075 sq ft |
| Reacher | ca. | 168.98 m² | 1,819 sq ft |
| Gennaker | ca. | 312.14 m² | 3,360 sq ft |

# 675

Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 2022.03.29.

Hanse®
BREAKING RULES . SETTING TRENDS

# DECKS- & INTERIEURLAYOUTS




Standard




Option

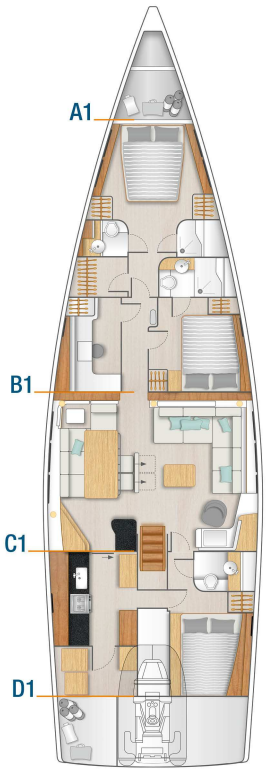


Option

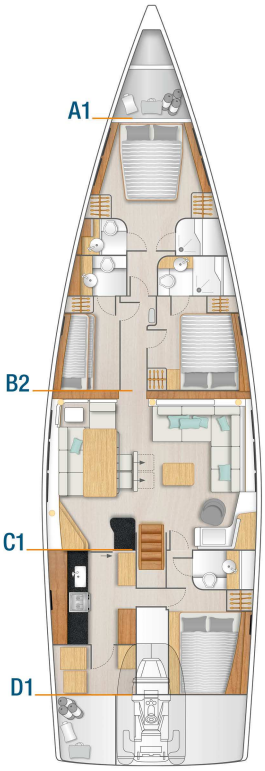


Option

# STANDARD SPEZIFIKATION
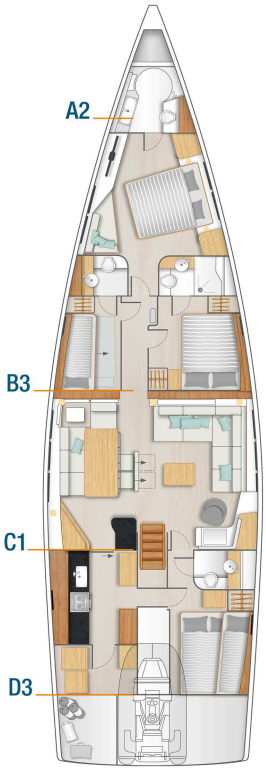
## RUMPF

- 14 Rumpffenster (7 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL 9003), erste Lage Vinylesterharz und Balsa-Sandwich-Laminat
- Wasserpass und Rumpfstreifen, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Grey (RAL 7043)
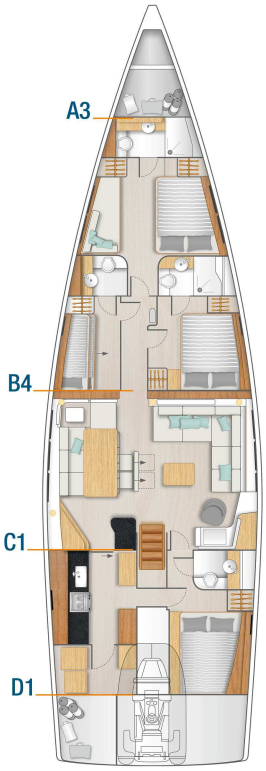
## KIEL

- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 3,10 m

## LAYOUT

- A1: Segellast im Bug und Eignerkabine mit Insel-Doppelbett, Stauraum und einer separaten Nasszelle an Bb und Duschkabine an Stb
- B1: VIP Kabine mit Doppelbett, Stauraum und separater Nasszelle mit Duschkabine an Stb und Büro sowie begehbarem Kleiderschrank an Bb
- C1: Salon mit Lounge-Bereich mit L-Sofa und großem Navigationsbereich an Stb und Bar und Essbereich an Bb
- D1: Voll ausgestatte Pantry mit Wirtschaftsraum an Bb und Doppelkabine mit separater Nasszelle an Stb
- 3-Flammen Gasherd mit Ofen, Umluft-Abzugshaube, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca. 140 l, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbau-Sperrholz, Satin Varnish
- Hanse Niedergangsschließsystem
- Salontisch, fest
- Arbeitsplatte Pantry - 'Marine Mineral Stone' Anthracite
- Fußbodenbeleuchtung im Salon
- Indirekte Beleuchtung in Salon und Kabinen, dimmbar
- LED Deckenbeleuchtung in Salon und Kabinen, dimmbar

## HOLZ

- Möbel - Mahogany Style, Satin Varnish
- Schrankfronten in Holzfarbe
- Fußboden - Acacia
- Fußboden - Holzgräting für alle Bäder und Duschen

## POLSTER

- Komfortmatratzen für alle Betten
- Polster - Monte Carlo, Farbe: Cream

## DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL 9003), erste Lage Vinylestherharz mit Balsa-Sandwich-Kern. Backskiste an Bb und Stb, Heckstauraum, Dinghy Garage, Fallenstauraum im Bereich des Steuermanns, Ankerkasten im Bugbereich.
- Teak auf dem Cockpitboden
- Teak auf der Badeplattform
- 2 Edelstahl Steuerräder mit Lederbezug
- 2 Cockpittische, Edelstahl Gestell mit Teak Platte
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht mit Seitendurchstieg
- Abgedeckte Fallen und Strecker ins Cockpit zum Steuerbereich geführt, 8 Klampen, Handlauf auf dem Aufbau, Bugbeschlag für Vorstag und Anker mit Trittstufe
- 2 LEWMAR 65 EST EVO elektrische Fallwinschen mit Sicherungsautomat
- 2 LEWMAR 65 ST EVO manuelle Schotwinschen
- Badeplattform, hydraulisch ausklappbar mit Fernbedienung und Badeleiter
- Fußbodenbeleuchtung im Cockpit
- Fußstützen für Steuermann (extrahierbar)
- Elektr. Ankerwinde, 2000 W, mit Sicherungsautomat und Fernbedienung mit Ankerkettenzähler
- Delta-Anker 45 kg, galvanisiert mit 60 m galvanisierter Kette
- Genuaschienen inkl. Wagen mit Pinstop
- Selbstwendefocksystem
- Großschotsystem
- 7 große und 6 kleine Decksluken - zum Öffnen, Luke für Ankerkasten, Staufächer auf Aufbau mit Acrylglas-Deckel
- 10 Aufbaufenster - 4 zum Öffnen an der Seite, 1 zum Öffnen als Schiebedach, Luken zum Öffnen im Cockpit für Achterkabinen

# STANDARD SPEZIFIKATION

## RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß auf Kiel, mit Kicker und stehendem und laufendem Gut und 2 Reffs
- Achterstagspanner, hydraulisch
- Baumniederholer, hydraulisch
- Hydraulische Rollanlage für Vorsegel

## ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 1100 l
- Motor (Diesel, ca. 150 PS) - Wellenantrieb, 3-Blatt Faltpropeller
- Bugstrahlruder, 24V, 145 kp, einziehbar, inkl. Batterien, elektrisch

## AUSRÜSTUNG

- 24 V und 230 V elektrisches System mit digitalen Kontrollpanelen, Bus-System, 230 V Landstromanschluss und Steckdosen in Kabinen and Nasszellen
- AGM Batteriepaket, Kapazität: 1x 90 Ah + 4x 225 Ah (450 Ah bei 24 V)
- Länderversion: EU / AUS
- Wechselrichter/Ladegerät, 24 V / 7000 W - 200 A
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout D1 und D3
- Elektrische Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout A1 - A3
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout B1
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout B2 - B4
- Dusche im Cockpit, Warm-/ Kaltwasser
- LPG Gas System, 2 Flaschen im Staufach
- Schwarzwassersystem (ca. 185 l, ca. 85 l für Nasszelle achtern) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle, elektrische und manuelle Bilgepumpe
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 75 l Warmwasser, erhitzt auch durch Hauptmaschine
- Frischwassertank, ca. 900 l

## VERSCHIEDENES

- Rolloset mit Fliegengitter für Luken und Decksfenster
- Rollos für Rumpffenster in Salon und Eignerkabine
- Rollo für Glasdach im Salon, elektrisch
- Faltplissees für seitliche Kajütdachfenster
- LED Positionsleuchten, Bug und Heck
- Windanzeiger
- Flaggenstock
- 8 Fender
- 8 Festmacherleinen
- HANSE Wartungsset

## TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

- CE - Zertifikat Kat. A - 12
- Eignerhandbuch
- EC - Typenprüfzertifikat