

SPEZIFIKATION



Länge über alles	11.40 m	37' 5"
Länge Rumpf	10.99 m	36' 1"
Länge WL	10.40 m	34' 1"
Breite	3.90 m	12' 10"
Tiefgang		
Kurzkiel	1.62 m	5' 4"
L-Kiel, medium	2.06 m	6' 9"

Verdrängung			
Kurzkiel	ca.	8.66 t	19,092 lbs
L-Kiel, medium	ca.	8.27 t	18,232 lbs

Motor Diesel			
Standard	ca.	29.00 PS	29.00 hp
Option	ca.	39.00 PS	39.00 hp


Kraftstofftank	ca.	160 l	42 gal
Frischwassertank	ca.	295 l	77 gal

CE - Zertifikat	A - 6 (XE1000)
Design	judel / vrolijk & co
Interieur	HanseYachts Design


Mastlänge über WL	ca.	17.60 m	57' 9"
Segelfläche gesamt	ca.	72.00 m ²	775 sq ft
Großsegel	ca.	43.50 m ²	468 sq ft
Rollgroßsegel	ca.	39.00 m ²	420 sq ft
Selbstwendefock	ca.	28.50 m ²	307 sq ft
Crossover	ca.	61.10 m ²	657 sq ft
Gennaker	ca.	93.90 m ²	1,010 sq ft

388


Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Gewichte sind angegeben in MLC. Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig für Lieferungen vom 2025.01.01 bis 2025.06.30. H14B.24.V.2023-12-06.433

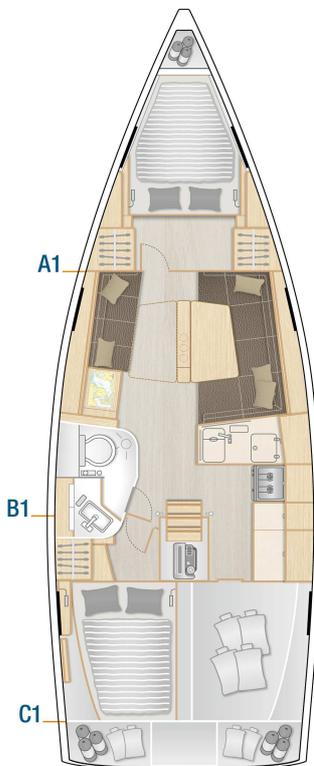

Standard

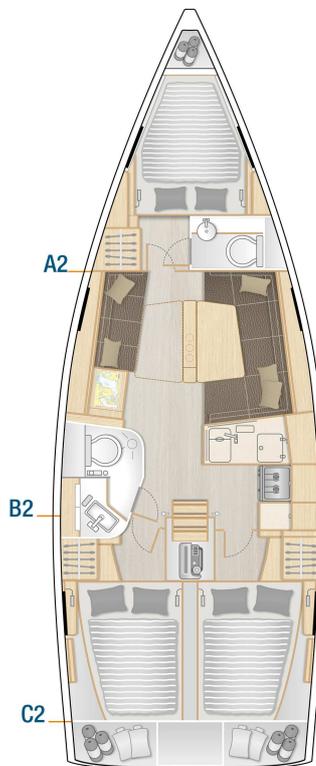

Option

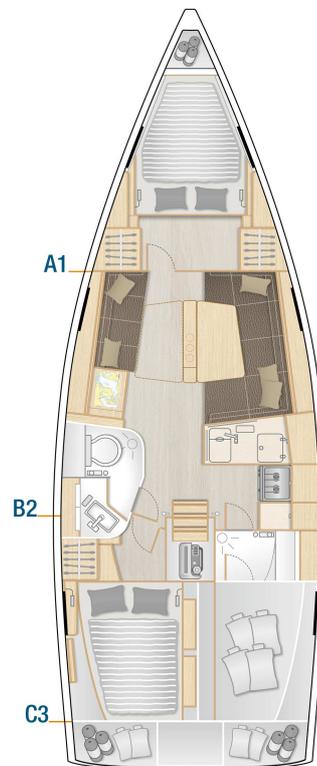

Option

RUMPF

- 6 Rumpfenster (3 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (ähnlich RAL 9003), erste Lage Vinylesterharz und Vollaminat
- Wasserpass und Rumpfstreifen, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Grey (ähnlich RAL 7043)

KIEL

- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,06 m
- GFK-Ruder mit seewasserbeständiger Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

LAYOUT

- A1: Eigenerkabine mit Doppel-V-Bett und Stauraum
- B1: Salon mit großer L-Pantry, Essbereich an Stb und Sofa an Bb - separate Nasszelle mit Duschkabine an Bb (nur mit Layout C1)
- C1: Achterkabine mit Doppelbett und Stauraum an Bb, Wirtschaftsraum an Stb (nur mit Layout B1)
- 2-Flammen Gasherd mit Ofen, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca. 130 l, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbausperrholz, Satin Varnish
- Hanse Niedergangsschließsystem
- Salontisch, klappbar mit Staufach
- Arbeitsplatte in Pantry - Black Quartz
- SLS - Scenario Licht System - Touch Screen Controller und Dimmer im Salon

HOLZ

- Möbel - Mahogany Style, Satin Varnish
- Schrankfronten in Holzfarbe
- Fußboden - Acacia

POLSTER

- Matratzen für alle Betten
- Polster - Monte Carlo, Farbe: Cream

DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (ähnlich RAL 9003), erste Lage Vinylesterharz mit Balsa-Sandwich-Kern. 1 Backskiste an Stb, Backskiste achtern an Bb und Stb, Fallenstauraum im Bereich des Steueremanns, Ankerkasten im Bugbereich.

- Synthetisches Teak auf den Cockpitbänken (Farbauswahl)
- Doppelsteueranlage mit Notpinne
- 2 Edelstahl-Steuerräder mit Lederbezug
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht
- Abgedeckte Fallen und Strecker ins Cockpit zum Steuerbereich geführt, 4 Klampen, Handlauf auf dem Aufbau, Bugbeschlag für Vorstag und Anker mit Teaktrittstufe
- 2 LEWMAR 40 ST EVO Fallwischen, manuell
- Badeleiter
- Anker- und Vorstagsbeschlag
- Selbstwendefocksystem
- Großschotsystem
- 3 Decksluken - zum Öffnen, Luke für Ankerkasten, Staufächer auf Aufbau mit Acrylglas-Deckel
- Seitenfenster im Decksaufbau mit zu öffnender Luke an Bb
- 6 Aufbaufenster mit Luke in Nasszelle zum Öffnen, Glasflächen neben Niedergang, Glasfläche im Salon und Vorschiff, 2 Luken zum Öffnen in Cockpitseitenwand zu AK

RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß an Deck, mit Kicker und stehendem und laufendem Gut und 2 Reffs
- Manuelle Rollanlage für Vorsegel
- ELVSTRØM Dacron Segel - durchgelattet, Groß- und Vorsegel

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- Beleuchteter Kompass
- Navigationsbeleuchtung - LED

ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 160 l
- Motor (Diesel, ca. 29 PS) - Saildrive, 2-Blatt Festpropeller

AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System mit Hauptpanels und 230 V Landstromanschluss und Steckdosen.
- AGM Batteriepaket, Kapazität: 1x 90 Ah + 1x 160 Ah AGM
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät 35 A
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout B

- LPG Gas System, Staufach für 1 Gasflasche
- Schwarzwassersystem (ca. 35 l) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle, elektrische und manuelle Bilgepumpe
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 20 l Warmwasser, erhitzt auch durch Hauptmaschine
- Frischwassertank, ca. 295 l

VERSCHIEDENES

- Maststufen

TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

- CE - Zertifikat Kat. A - 6 (XE1000) / B - 10 / C - 12
- Eignerhandbuch
- EC - Typenprüfzertifikat