Moody®

Spezifikation DS45

Länge über alles	13.72 m	45' 0''
Rumpflänge	13.72 m	45' 0''
Länge WL	12.93 m	42' 5''
Breite	4.57 m	15' 0''
Tiefgang	2.04 m	6' 8''
	1.60 m	5' 3''
Verdrängung ca.	14.00 t	30,864 lbs
Ballast ca.	4.30 t	9,479 lbs
Motor ca.	Diesel 78 kW	107 hp
Frischwassertank	690 l	182 gal
Kraftstofftank	640 l	169 gal
CE - Zertifikat	A - 12	
Mast über WL	21.80 m	71' 6''
Großsegel ca.	64.90 m²	699 sq ft
Vorsegel ca.	42.70 m²	460 sq ft
Gennaker ca.	139.80 m²	1,505 sq ft
Segelfläche gesamt ca.	107.60 m²	1,158 sq ft
Rig	I 18.60 m	61' 00''
	J 5.10 m	16' 90''
	P 18.24 m	59' 10''
	E 6.00 m	19' 80''
Design	Dixon Yacht Design	Watervision
Interieur	Design Unlimited	

Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 2023.07.01 für Lieferungen bis 2024.12.31.

Decks- & Interieurlayouts DS45

Standard

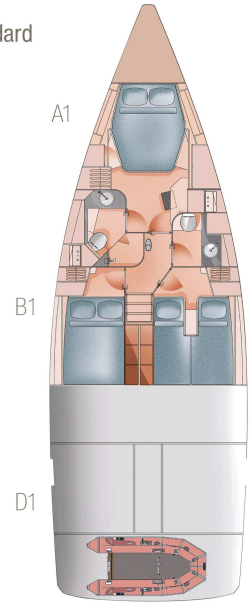

Options

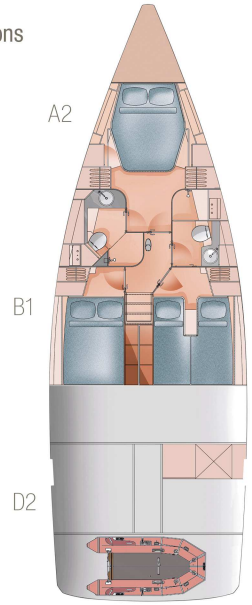

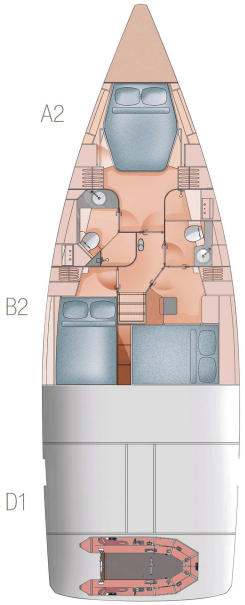

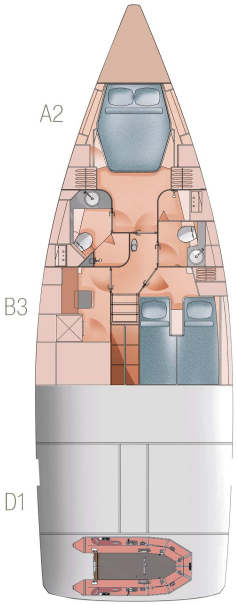

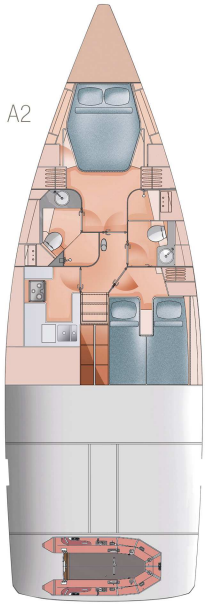

Standard Spezifikation DS45

RUMPF

- 6 Rumpffenster (3 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Off White (ähnlich RAL 9003), erste Lage Vinylestherharz und Kern Sandwich Laminat
- Wasserpass, Gelcoatfarbe: Moody Grey (ähnlich RAL 7034 - nur mit XA1000 oder XA1001)

KIEL

- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,04 m
- GFK-Ruder mit seewasserbeständigem Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

LAYOUT

- A1: Eignerkabine mit "Insel"- Doppelbett, Stauraum, Schminkbereich und einer Nasszelle mit separater Duschkabine - zus. Gäste Nasszelle
- B1: 2 Achterkabinen mit Doppelbett und Stauraum
- C1: Salon mit voll ausgestatteter L-Pantry und Essbereich an Stb - Navigation an Bb
- D1: 2 große Stauräume mit Dinghy-Stauraum
- 3-Flammen Gasherd mit Ofen, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca. 130 l, Waschbecken mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbau-Sperrholz, Satin Varnish
- Schiebetür im Deckshaus
- Arbeitsplatte in Pantry - Marine Mineral Stone, Farbe: Grained Black

HOLZ

- Möbel - Traditional Mahogany - satin varnish
- Fußboden - New Zealand Acacia

POLSTER

- Komfortmatratzen für alle Betten
- Polster - dorset, Farbe: Cream
- Bettumrandungen - yorkshire leather, Farbe: Ivory

DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Off White (ähnlich RAL 9003), erste Lage Vinylestherharz mit Balsa-Sandwich-Kern.
- Synthetisches Teak auf dem Cockpitboden, -bänken und Laufdeck (Farbauswahl)
- Doppelsteueranlage
- 2 Edelstahl-Steuerräder mit Lederbezug
- Cockpittisch, GFK mit faltbaren Platten
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, Edelstahlrohr mit Stützen
- Fallen und Strecker im Cockpit im Bereich des Steuermanns, Heckstauraum, 2 Backskiste, Fallenstauraum im Bereich des Steuermanns, 6 einziehbare Klampen, Handlauf auf dem Aufbau, einziehbarer Ankerarm und Ankerkasten.
- 2 LEWMAR 55 EST EVO Genuawinschen, elektrisch mit Sicherungsautomat
- Badeplattform, manuell ausklappbar mit Badeleiter
- Elektr. Ankerwinde, 1000 W, mit Sicherungsautomat, Fernbedienung mit Ankerkettenzähler
- Delta-Anker 25 kg, galvanisiert mit 60 m galvanisierter Kette
- Selbstwendefock-System
- Großschotsystem
- Panoramascheiben im Deckssalon mit zentralem hatch zum Öffnen, 4 Aufbaufenster zum Öffnen, Glasfläche auf dem vordern Aufbau mit großer Luke zum Öffnen, 4 Deckssalonluken, 2 Aufbauluken

RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß an Deck, mit Kicker und stehendem und laufendem Gut und 2 Reffs
- QUANTUM Blue Water Dacron Segel - durchgelattet, Groß- und Vorsegel

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- Beleuchteter Kompass an jedem Steuerstand
- Navigationsbeleuchtung - LED
- Raymarine i70s Multifunktionsdisplay im Cockpit, inkl. Geber (Log/Lot/Temperatur)

ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 640 l
- Motor (Diesel, ca. 107 PS) - Shaftdrive, 3-Blatt Faltpropeller
- Elektronischer Gashebel im Steuermannsbereich
- Bugstrahlruder, 24 V, einziehbar, inkl. Batterie

AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System mit Hauptpanel und 230 V Landstromanschluss und Steckdosen in Kabinen and Nasszellen
- AGM Batteriepaket, Kapazität: 1x 90 Ah + 3x 160 Ah AGM
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät 50 A
- Manuelle Toilette mit Seewasser-Spülung (Gästekabine)
- Manuelle Toilette mit Seewasser-Spülung (Eignerkabine)
- Dusche im Cockpit, Warm-/Kaltwasser
- LPG Gas System, 2 Flaschen im Staufach
- Schwarzwassersystem (ca. 70 l) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle, elektrische und manuelle Bilgepumpe
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 40 l Warmwasser, erhitzt auch durch Hauptmaschine

Standard Spezifikation DS45

· Frischwassertank, ca. 690 l

TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

· CE - Zertifikat Kat. A - 12

· Eignerhandbuch

· EC - Typenprüfzertifikat