


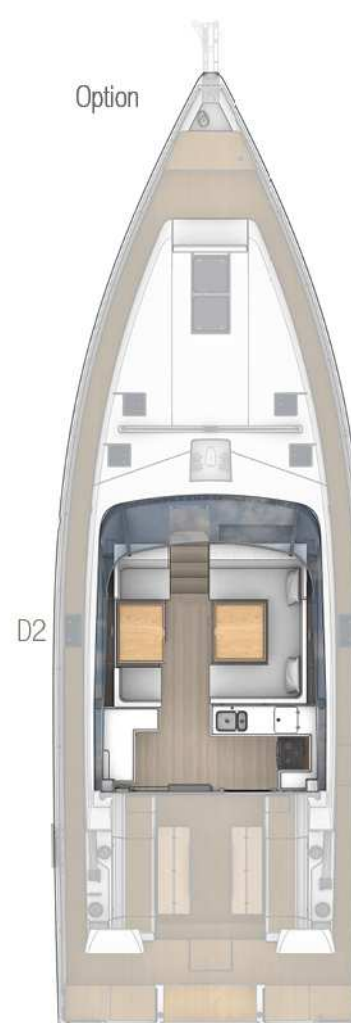


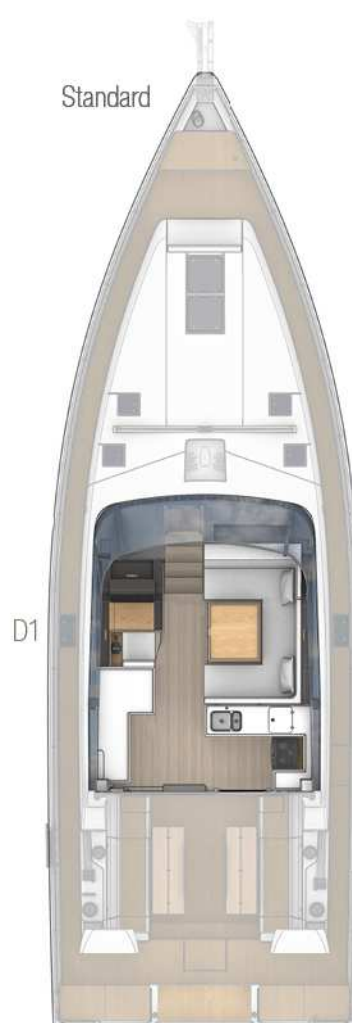




<b>Länge über alles</b>	15.42 m	50' 7"
<b>Rumpflänge</b>	14.65 m	48' 1"
<b>Länge WL</b>	13.83 m	45' 4"
<b>Breite</b>	4.85 m	15' 11"
<b>Tiefgang</b>	2.15 m	7' 1"
	1.80 m	5' 11"
<b>Verdrängung ca.</b>	21.16 t	46,650 lbs
<b>Motor</b>	110 PS	110 hp
	150 PS	150 hp
<b>Frischwassertank</b>	766 l	202 gal
<b>Kraftstofftank</b>	570 l	150 gal
<b>CE - Zertifikat</b>	A - 12	A - 12
<b>Mast über WL</b>	24.09 m	79' 0"
<b>Segelfläche gesamt ca.</b>	78.70 m <sup>2</sup>	847 sq ft
<b>Großsegel ca.</b>	52.20 m <sup>2</sup>	562 sq ft
<b>Selbstwendefock ca.</b>	86.80 m <sup>2</sup>	934 sq ft
<b>Reacher ca.</b>	170.90 m <sup>2</sup>	1,839 sq ft
<b>Gennaker ca.</b>	130.90 m <sup>2</sup>	1,409 sq ft
<b>Rig</b>	I 20.68 m	67' 10"
	J 5.68 m	18' 8"
	P 19.85 m	65' 1"
	E 6.61 m	21' 8"
<b>Design</b>	Dixon Yacht Design	
<b>Interieur</b>	Hanse Design Team	

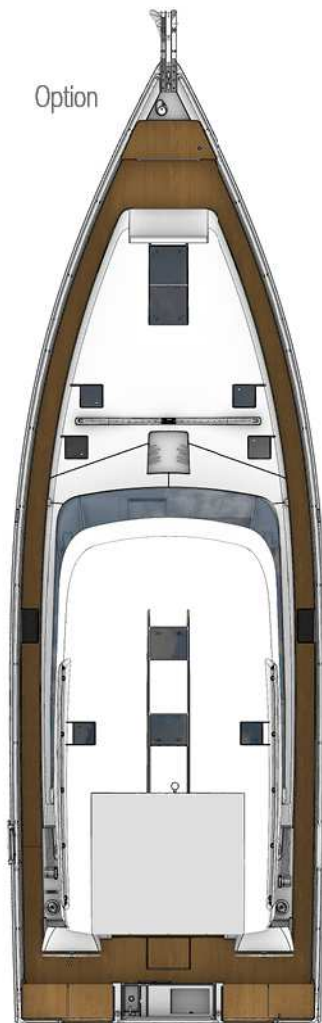

# Deckslayouts DS48

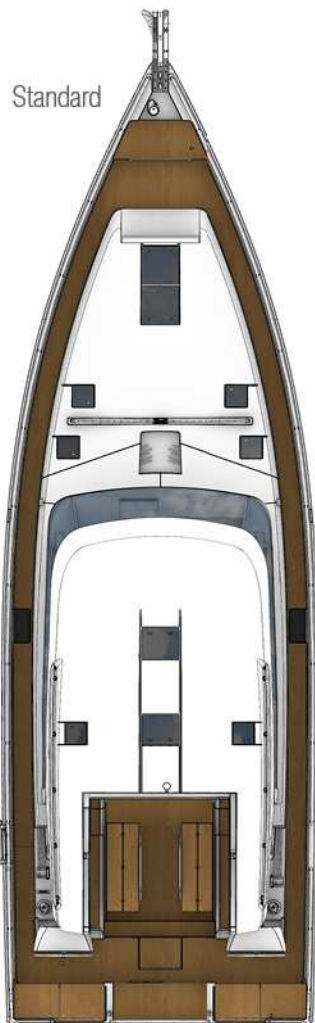

# Interieurlayouts DS48

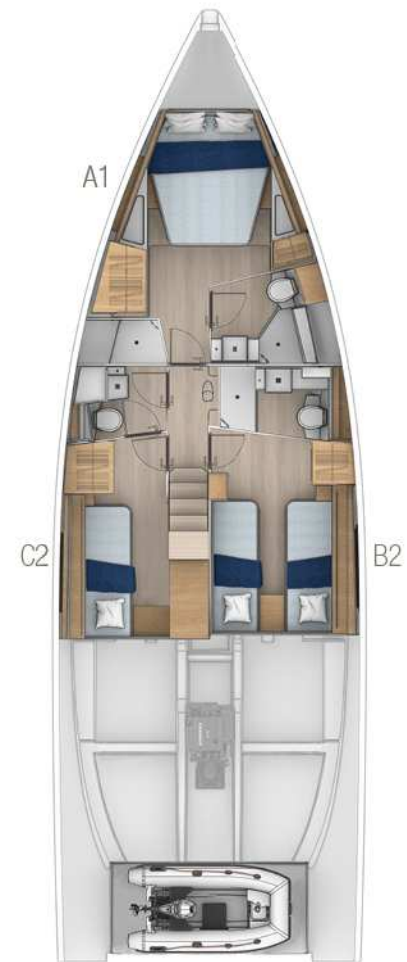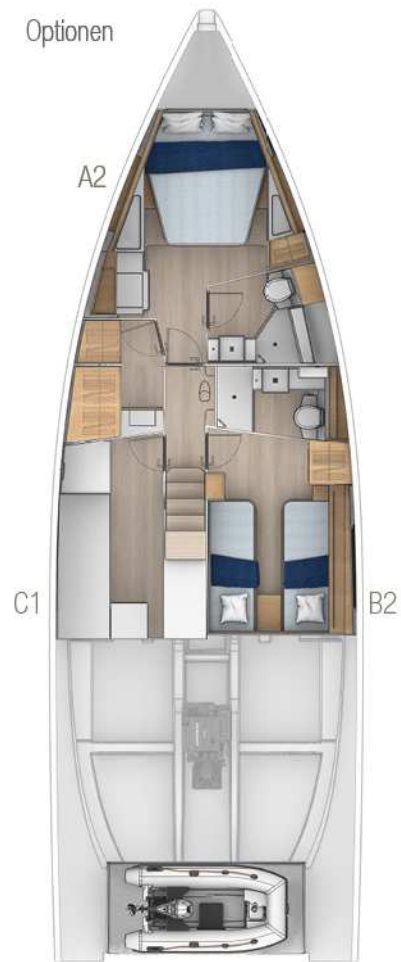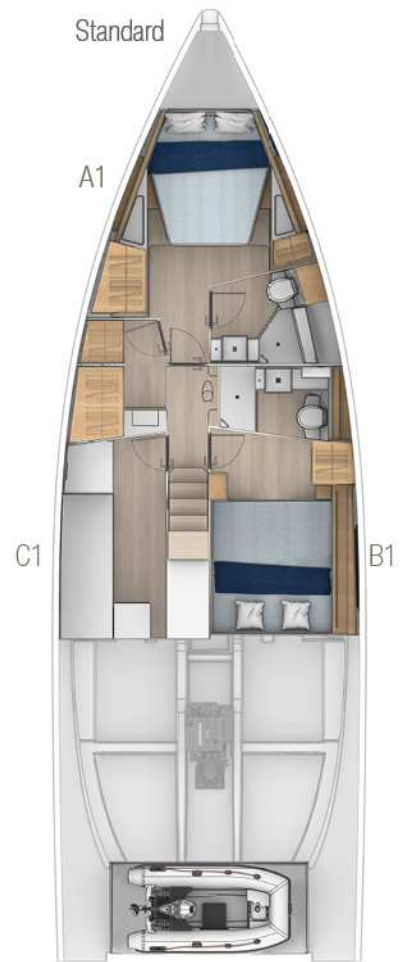

# Standard Spezifikation DS48

## RUMPF

- 8 Rumpffenster (4 an Stb, 4 an Bb)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Off White (ähnlich RAL 9003), erste Lage Vinylesterharz und Balsa-Sandwich-Laminat.
- Wasserpass und Rumpfstreifen, Gelcoatfarbe: Moody Grey (ähnlich RAL 7034)

## KIEL

- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,15 m
- GFK-Ruder mit seewasserbeständiger Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

## LAYOUT

- A1: Eignerkabine mit "Insel"- Doppelbett, Stauraum und ensuite Badezimmer mit separater Duschkabine
- B1: VIP Kabine inkl. "king size" Bett, Stauraumschrank und ensuite Badezimmer mit separater Duschkabine
- C1: Stauraum und begehrbarer Kleiderschrank für Eignerkabine
- D1: Salon mit voll funktionierender transversaler Pantry und Essbereich an Stb - großer Kartentisch mit Stauraum an Bb
- 3-Flammen Gasherd mit Ofen, doppelter Abfalleimer, 12 V Kühlschränke ca. 135 L, Doppelwaschbecken mit Mischbatterie

- Möbel in hochwertigem Bootsbausperrholz, Satin Varnish
- Pantry, farbig, Farbe: white
- Arbeitsplatte in Pantry - Marine Mineral Stone, Farbe: Grained Black

## HOLZ

- Möbel - Traditional Mahogany - satin varnish
- Fußboden - New Zealand Acacia

## POLSTER

- Komfortmatratzen für alle Betten
- Polster - dorset, Farbe: Cream

## DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Off White (ähnlich RAL 9003), erste Lage Vinylesterharz mit Balsa-Sandwich-Kern.
- Synthetisches Teak auf dem Laufdeck, Cockpitboden, Steueremannssitzen, Cockpitbänken und Badeplattform (Farbauswahl)
- Doppelsteueranlage
- 2 Edelstahl-Steuerräder mit Lederbezug
- 2 Cockpittische aus Edelstahl mit faltbaren Teakplatten
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, Edelstahlrohr und -draht, mit Stützen und integrierter Einstiegsleiter beidseitig

- Fallen und Strecker im Cockpit im Bereich des Steuermanns, Heckstauraum, 2 Backskisten, 6 Klampen, Handlauf auf dem Aufbau, doppelter Ankerarm und Ankerkasten
- 2 LEWMAR 65 EST EVO Fallwischen, elektrisch
- Badeplattform, manuell ausklappbar mit Badeleiter
- 2 Steueremannssitze, klappbar
- Elektr. Ankerwinde, 1500 W, mit Sicherungsautomat, Fernbedienung mit Ankerkettenzähler
- Delta-Anker 40 kg, galvanisiert mit 60 m galvanisierter Kette
- Selbstwendefock-System
- German Mainsheet-System
- Schiebetür und high/low Fenster im Deckshaus
- Panoramascheiben im Deckssalon, zentrales Glas-Skylight, 2 Luken, 1 vorderes Aufbaufenster, 2 große und 6 kleine Decksluken - zum Öffnen

## RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß an Deck, mit Kicker und stehendem und laufendem Gut und 2 Reffs
- Achterstagspanner, manuell
- Bimini mit Schiebemechanismus (Farbauswahl)
- QUANTUM Blue Water Dacron Segel - durchgelattet, Groß- und Vorsegel

## NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- Beleuchteter Kompass
- Navigationsbeleuchtung - LED

## ANTRIEB

- Motor (Diesel, ca. 110 PS) - Saildrive, 3-Blatt Faltpropeller
- Bugstrahlruder, 24 V, inkl. Batterie - Tunnel

## AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System, 230 V Landstromanschluss und Steckdosen in Kabinen and Nasszellen
- Batteriepaket, Kapazität: 1x 90 Ah + 4x 160 Ah AGM
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät 75 A
- Landstromanschluß 230 V
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout B1 oder B2
- Elektrische Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout A1 oder A2
- Dusche im Cockpit, Warm-/Kaltwasser
- Druckausgleichsbehälter in Frischwasserleitung
- LPG Gas System, Staufach für 2 Gasflaschen
- Schwarzwassersystem (ca. 85 L je Nasszelle) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle

# Standard Spezifikation DS48

- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 40 L Warmwasser, erhitzt auch durch Hauptmaschine
- Frischwassertank, ca. 766 L
- Kraftstofftank, ca. 570 L
- Kraftstofffilter

## **VERSCHIEDENES**

- Rolloset mit Fliegengitter für Decksluken
- Plissees für Fenster im Deckshaus
- Jalousien für Rumpffenster
- Windanzeiger
- Flaggenstock
- Zus. Winschkurbel
- Maststufen

## **TRANSPORT & VERSCHIFFUNG**

- CE - Zertifikat Kat. A-12, B-14, C-16
- Eignerhandbuch
- EC - Typenprüfzertifikat